

Informations- broschüre



Ihr Hochbau-Spezialist



Inhalt



01

**Was können
wir für Sie
tun?**

02

**Unser Produkt-
portfolio**

03

**Artikel im
Streckengeschäft**

04

Lagerartikel







Von der Planung bis zum Rohbau

01




Unser Hochbau-Team unterstützt Sie bei allen Fragen

Mit Ihren Fragen und Anforderungen lassen wir Sie nicht allein: Beim Bauen kennen wir uns aus und stellen Ihnen gerne unser **Fachwissen** und unsere **langjährige Erfahrung** zur Verfügung.

Wir arbeiten eng mit namhaften Herstellern im In- und Ausland zusammen, informieren uns ständig über Produkt- sowie Anwendungsneuerungen, veranstalten Seminare und Informationsveranstaltungen.

Außerdem legen wir großen Wert auf schnelle Angebotsbearbeitung, kompetente Beratung sowie zügige und problemfreie Auftragsabwicklung.

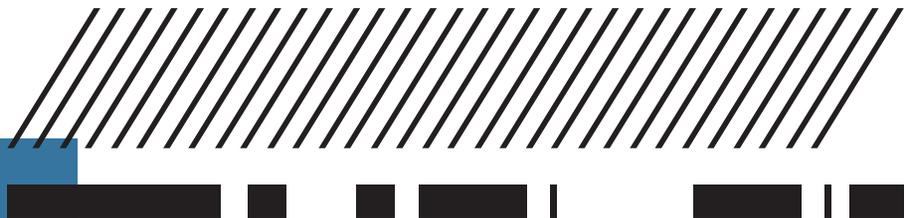


Was können wir für Sie tun?

Im Bereich Hochbau liegt der Schwerpunkt beim Mehrfamilienhausbau und der Erstellung von größeren öffentlichen Gebäuden sowie im Gewerbebau. Zur zügigen und kostengünstigen Fertigstellung von Großbauwerken, zur Sanierung und Renovierung von Wohn-Immobilien und öffentlich genutzten Bauwerken sowie für eine Fülle von weiteren Verwendungsmöglichkeiten bieten wir die richtigen Materialien. Zu unseren Stärken gehört unsere sehr gut organisierte Auftragsabwicklung mit ausgefeilter Baustellenlogistik.

02



Wie bieten wir
Ihnen das 
an Service ?

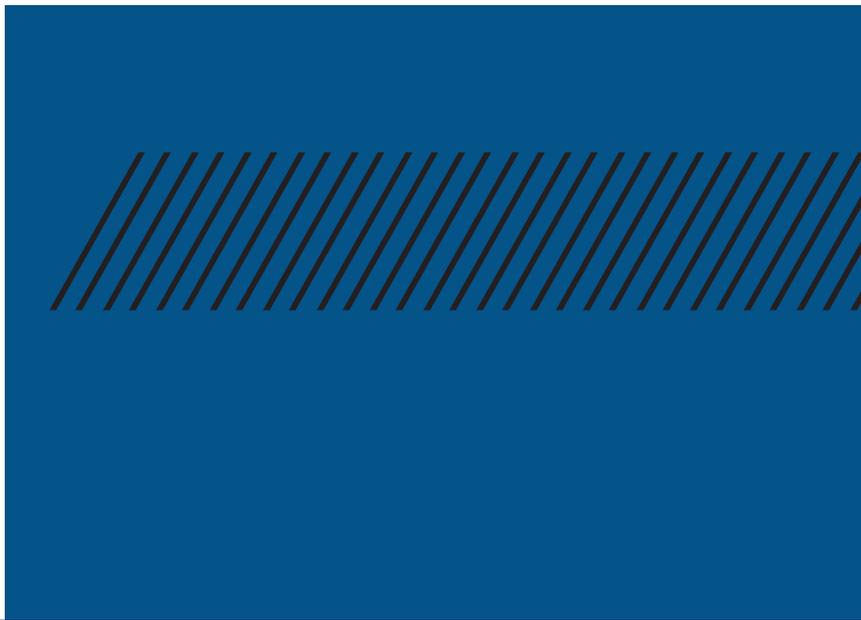



Wir bieten Ihnen das 
an Service und Leistung durch:

- über 45 eigene LKW
- flexible Tourenplanung
- schnelle und detaillierte Angebotsbearbeitung
- konzentrierte und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Abwicklung
- Termintreue
- freundliche und kompetente Mitarbeiter
- persönliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit
- Hilfestellung bei Problemlösungen auf Baustellen
- Informationen über interessante Bauobjekte
- umfangreiche Lagerhaltung für die kurzfristige Belieferung Ihrer Baustellen
- Mitgliedschaft in einem großen Einkaufsverband, wodurch wir Ihnen attraktive Kaufoptionen anbieten können
- **Alles aus einer Hand:** Tiefbau, Betonstahl- und -Matten aus eigenem Biegebetrieb, Hochbau, Bauspezialartikel



03

- schnelle Lieferung
- gut organisierte Auftragsabwicklung
- exakt abgestimmte Termintreue

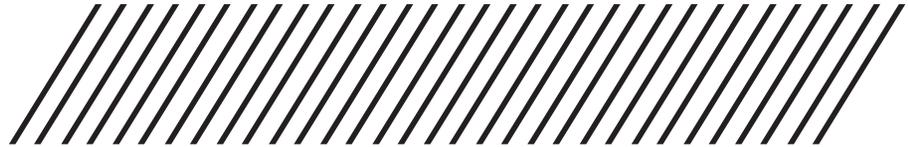

Artikel im Streckengeschäft

Selbstverständlich können wir Ihnen neben unseren Lagerartikeln auch Folgendes liefern:

- Kalksandstein Planelemente /KS-Quadro System
- Hochlochziegel aller Art: ungefüllt, Mineralwollfüllung oder Perlitefüllung
- Porenbetonsteine aller Art: Planblock oder Jumbo
- Bauholz wie Bohlen, Schalbretter, Schaltafeln, KVH-Holz, Dachlatten etc.
- weitere Betoneinbauteile und Bauspezialartikel wie:
 - Elemente für die Treppenlaufentkopplung
 - Kragplattenanschlüsse (z.B. für den wärmebrückenfreien Anschluss von Balkonen)
 - Rückbiegeanschlüsse, Durchstanzbewehrung und Schalrohre
 - Abstellelemente (z. B. Stremaform)
 - Verpressschläuche

und vieles mehr ...

- Ziegel Mauertafeln
- Fertigbeton mit Pumpe
- Fertigteildecken, -wände, -treppen
- Dämmstoffe für höhere Ansprüche an Wärmeschutz oder Belastbarkeit (XPS, Foamglas, Glasschaumschotter etc.)
- Betonlichtschächte
- Schüttgüter (Mineralgemisch, Betonkies, Mainsand etc.)
- Boden- und Wandeführung für Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation

Aber auch im Bereich Ausbau/Innenausbau bieten wir:


- Gipskartonplatten
- Trockenbauprofile
- Mineralfaser-Akustik-Decken
- Trockenestriche
- Fließestriche




Lager- artikel

Wir unterstützen Sie bereits in der Angebotsphase durch professionelle Beratung, mit unserem umfangreichen Lieferprogramm, gut sortierten Lager und großem eigenen Fuhrpark sowie Speditionsfahrzeugen für die kurzfristige und termingerechte Belieferung Ihrer Baustellen.

Nachfolgende Artikel führen wir u. a. als **Lagerware**, sodass diese schnellstmöglich für Sie verfügbar sind.

Alles aus einer Hand. Alles für Ihre Baustelle.
Wir beraten Sie gerne, bitte sprechen Sie uns an.

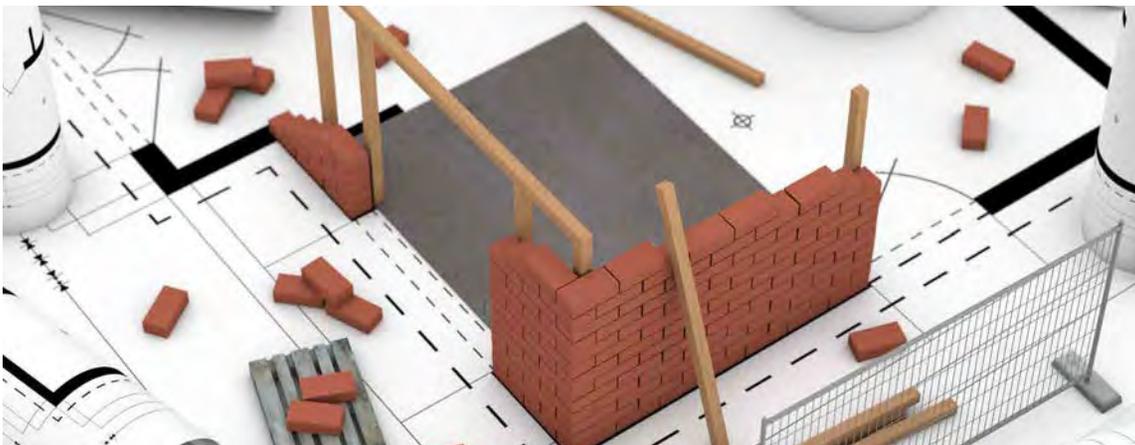

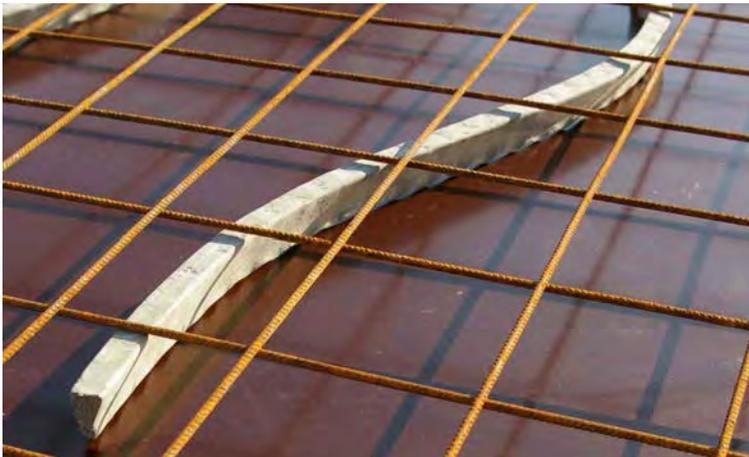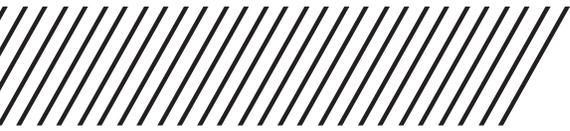

Abstandhalter, Typ Schlange

aus Faserbeton für waagrechte Matten- und Rundstahlbewehrung

Länge: 1.000 mm

Betondeckung: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm



Fradiflex Premium Fugenblech

Premium Fugenblech mit beidseitiger Beschichtung für die wasserdichte Betonarbeitsfuge

Rollenlänge: 25 m

inkl. 2 Stück Klemmbügel

Zubehör:

- Fradiflex Elementwand-Sollrissfuge, inkl. 2 Klemmbügel
- Fradiflex Elementwand-Sollrissecke, Länge: 2,5m
- Fradiflex Fixierbügel für 24er Wand (Sollrissrecke)
- Fradiflex Fixierbügel für 24er Wand (Sollrissfuge)
- Fradiflex Dehnfugenanschluss (Anschluss Fugenblech an Fugenband)




REGUPOL resist Bautenschutzmatte

aus PUR-gebundenen Gummigranulaten und -fasern, nach DIN 18531 als Schutzlage anerkannt.

Plattenware 2.300 x 1.150 mm

Dicke: 6 mm, 8 mm



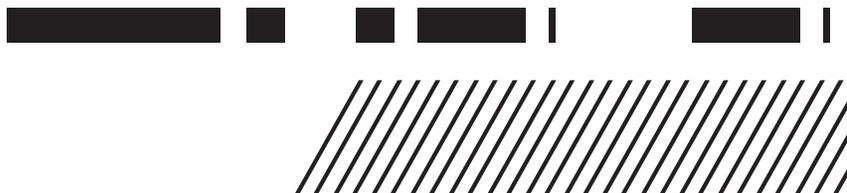

Prima Bitumen Voranstrich

lösungsmittelfrei, 12 l Eimer, für den Außenbereich zur Anwendung auf mineralischen Untergründen sowie zur Haftverbesserung auf Bitumen-Dachbahnen, Blech und Holz




Prima Bitumen Dickbeschichtung 1K / 2K



32 l / 30 l, einkomponentige / zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung (polystyrolgefüllt und lösemittelfrei) zum Abdichten und zum Schutz erdberührter Bauwerke, für außen und innen



PCI Barraseal Dichtschlämme

Mineralische Dichtungsschlämme für Keller, Behälter und den Abwasserbereich
25 kg/Sack

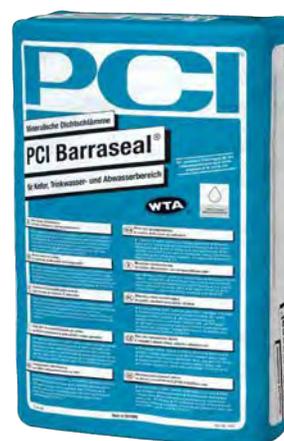

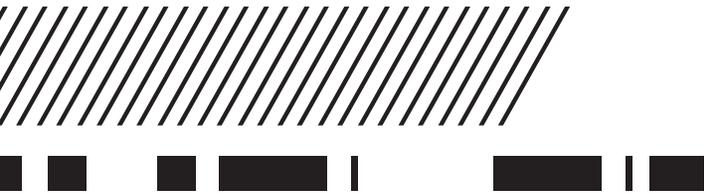

PCI Barraseal Turbo 2K

Flexible 2K-Reaktivabdichtung für Kelleraußenwände, Fundamente und Betonbauteile
20 kg/Eimer



PCI Pecitape


Spezial-Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen
50 m Rolle



Prima Universalgewebe weiß

1 x 50 m, Maschenweite 7 x 7 mm, schiebefestes und alkalibeständiges Armierungsgewebe für die Innen- und Außenanwendung



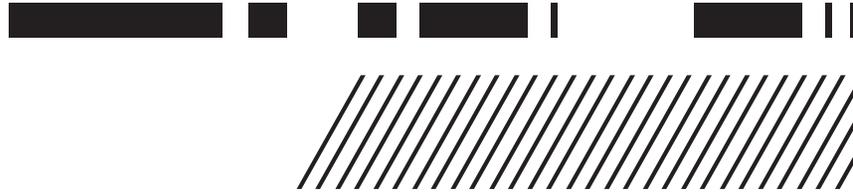

Noppenbahn Delta-NB

Rolle à 20 x 2 m

Noppenhöhe: ca. 8 mm

Material: Spezial-PE

Druckfestigkeit: ca. 200 kN/qm



Noppenbahn Delta-EQ Drain

Rolle à 12,5 x 2 m, mit Vlies

Noppenhöhe: ca. 9 mm

Material: PE mit Geotextil

Druckfestigkeit: ca. 250 kN/qm



Noppenbahn Delta-X Drain



Rolle à 12,5 x 2 m, mit Vlies und Gleitfolie,

Noppenhöhe: ca. 9 mm

Material: PE mit Geotextil und Gleitfolie

Druckfestigkeit: ca. 250 kN/qm



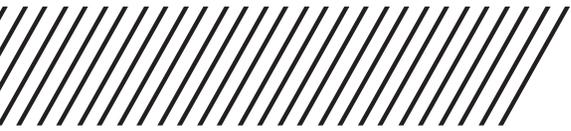

Delta Mauerwerkssperre

Rollenlänge: 25 m, Dicke ca. 0,4 mm

Breiten: 115 mm, 175 mm, 240 mm, 300 mm,
365 mm, 500 mm



Isolierpappe 500

besandet, Rollenlänge: 10 m

Breiten: 120 mm, 180 mm, 250 mm, 300 mm,
370 mm, 500 mm




Mauersperrbahn BIVTEX MS

mit Glasgewebeeinlage und abziehbaren
Randstreifen zum Anschweißen
an die Flächenabdichtung

Rollenlänge: 10 m

Breiten: 360 mm, 500 mm, 540 mm



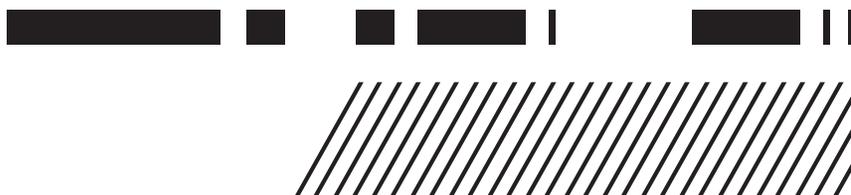

Dach-Dichtungsbahn G200DD

besandet, Rollenlänge: 10 m

Breite: 500 mm



Dachbahn V60S4

mit Glasvlies, talkumiert, Rollenlänge: 5 m,

Breite: 1 m



GlasVlies-Bitumen-Dachbahn V13

besandet, Rollenlänge: 10 m, Breite: 1 m





Baufolie

tranzluzent oder transparent

Stärken: 100 my, 200 my

Größen: 4 x 25 m, 2 x 50 m



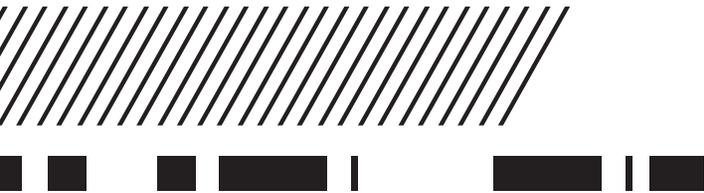

opti-drän-Stangendränrohr DN 100 aus PVC-U

Baulänge 2,5 m, inkl. Muffe, Farbe: orange
erhältliches Zubehör:

- Winkelstücke
- Abzweige
- Reduzierungen
- Verschlussstopfen
- Übergangsstücke auf KG-Spitzende



opti-control Spül- und Kontrollschacht aus PVC-U

DN 315, mit oder ohne Sandfang erhältlich
Baulänge: 80 cm, Nutzlänge: 35 cm
mit 3 Abgängen DN 200, inkl. 3 Blindstopfen und
1 Schachtdeckel aus trittfestem GKF



Schachtaufsetzrohr für opti-control aus PVC-U

DN 315, 105 cm lang, zur Verlängerung des
Kontrollschachtes nach oben, bei größeren
Einbautiefen, Nutzlänge: 80 cm





Mauerkragen-Set EPDM

mit Edelstahl-Spannbändern, Abdichtung aller Rohrtypen aus Stahl, Kunststoff, Steinzeug, Beton und Guss; druckdicht bis 10 bar durch Bodenplatten, Betonwände und Schächte
vorrätige Nennweiten: DN 100, DN 125, DN 150



Lichtschachtkörper aus Polypropylen oder GFK

vorrätig in den Größen:
- 1.000 x 1.000 x 400 mm
- 1.000 x 1.300 x 400 mm
- 1.250 x 1.000 x 400 mm

in o. g. Schachtgrößen erhältliches Zubehör:

- Lichtschacht Aufstockelement FIX
- Lichtschacht Aufstockelement variabel
- Lichtschachtroste aus Streckmetall
- Befestigungssets
- Entwässerungsanschlüsse



Lichtschacht Montageplatten


zur wärmebrückenfreien Lichtschachtmontage, fertige Oberfläche, Wärmeleitwert Dämmstoff 0,025 W/(mK).



vorrätige Abmessungen:

1.230 x 1.400 x 100 mm

mit Fensteraussparung 760 x 560 mm

für Leibungsfenster 800 x 600 mm

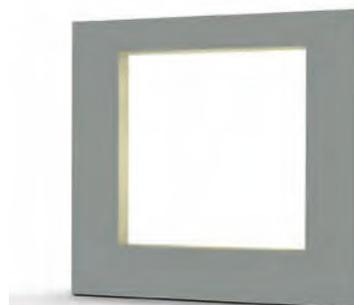

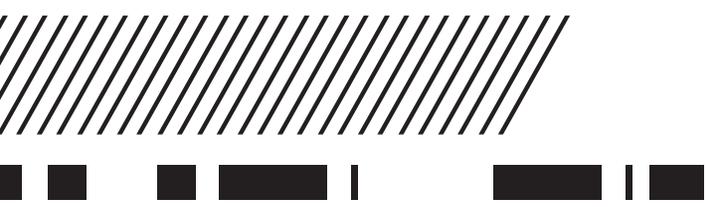


ACO Kellerablauf Junior aus PP

DN 100, mit Schlammeimer und Geruchsverschluss, drehbares Aufsatzstück, Schlitzrost aus Kunststoff, K 3 Rückstauverschluss Typ 5, nach DIN EN 13564



ACO Rückstaudoppelverschluss Triplex

DN 125, zwei Klappen selbsttätig schließend, (eine davon als handverriegelbarer Notverschluss) Rückstaudoppelverschluss: Norm: DIN EN 13564 Typ 2 für freiliegende Abwasserleitung, ACO-Art.-Nr.: 2125.20.00

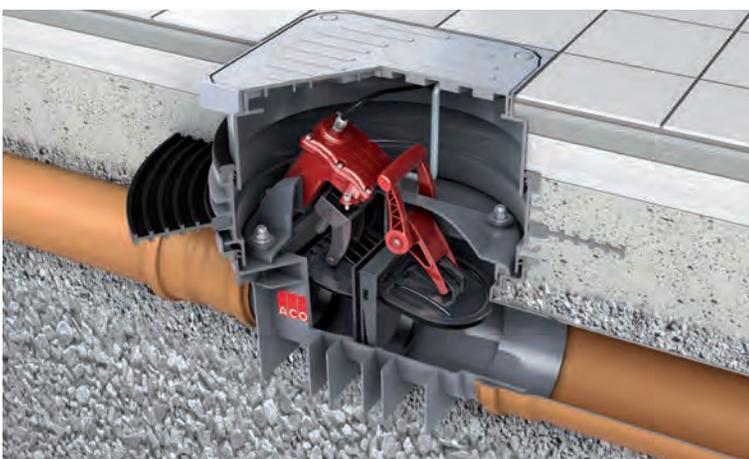

ACO Quatrix K Fäkalienrückstauautomat

DN 150, Typ 3F nach DIN EN 13564 zum Einbau in die Bodenplatte für fäkalienhaltiges (Schwarzwasser) und fäkalienfreies (Grauwasser) Abwasser. Mit teleskopisch verstellbarem Aufsatzstück und Abdeckwendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung, Belastungsklasse K3 (Anlage ist überflutungssicher IP 68 (3m/24h)) Kabellänge: 5 m (Erweiterung bis 30 m möglich) ACO-Art.-Nr.: 620371

Kessel-Hebeanlage Aqualift F Compact

Mono-Anlage mit Pumpe SPZ 1000-S3
zum Einbau in die Bodenplatte,
Ausführungen vorrätig:

- mit schwarzer Abdeckung (Art.-Nr.: 28701S)
- mit befliesbarer Abdeckung (Art.-Nr.: 28701X)



Kessel Hebeanlage Minilift S

Mono-Anlage mit Pumpe KTP 300-S1,
zum Einbau in die Bodenplatte,
mit befliesbarer Abdeckung
Ausführungen vorrätig:

- mit befliesbarer Abdeckung (Art.-Nr.: 280570X)



ACO Self Euroline



Nennweite: 100 mm mit V-Querschnitt, mit
Stegrost (Stahl verzinkt), Klasse max. B125, PKW-
befahrbar, Höhe 9,7 cm, Breite 11,8 cm, Längen:
100 cm, 50 cm mit schraubloser Arretierung,
entspricht der Bauproduktenrichtlinie (CE).

Zubehör vorrätig:

- Rinnenelement mit Stutzen DN 110
(Abgang senkrecht)
- passend dazu Geruchsverschluss zweiteilig
- Kombistirnwand für Rinnenanfang/-ende
- Einlaufkasten 50 cm mit Schmutzfangkorb,
Abgang waagrecht DN 110
- passend dazu Geruchsverschluss zum Einbau
in den Abgang



Gebäudeentwässerung, -drainage und Rückstauschutz

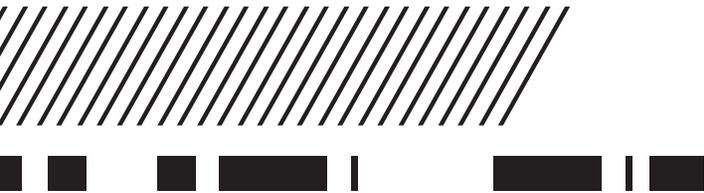

ACO Self Vario Schuhabstreifersystem Baukasten

Bodenwanne mit Kantenschutz

vorrätige Abmessungen:


- 75 x 50 cm
- 60 x 40 cm

Oberteil:

vorrätige Ausführungen:

- 75 x 50 cm mit Rauhaarrisstreifen hellgrau
- 75 x 50 cm mit Rauhaarrisstreifen anthrazit
- 60 x 40 cm mit Gummiprofilstreifen schwarz
- 60 x 40 cm mit Rauhaarrisstreifen hellgrau

Wandbaustoffe

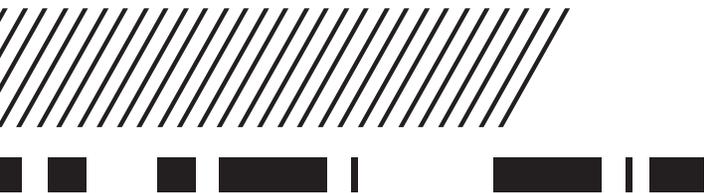

Kalksand-Plan-Ratio Lochsteine

Festigkeit 12, Rohdichte 1,4/1,6
zum Kleben mit Dünnbettmörtel

vorrätige Formate:

- 248 x 240 x 248 mm (8 DF)
- 248 x 175 x 248 mm (6 DF)
- 498 x 115 x 248 mm (8 DF)





Porenbeton Planblöcke und Planbauplatten

zum Kleben mit Dünnbettmörtel

vorrätige Formate, Festigkeiten und Rohdichten:

- Planblock PPW2 (0,09), Rohdichte 0,35:
599 x 365 x 249 mm, 599 x 300 x 249 mm
599 x 240 x 249 mm, 599 x 175 x 249 mm

- Planblock PPW4 (0,14), Rohdichte 0,55:
599 x 150 x 249 mm, 599 x 115 x 249 mm

- Planbauplatten PPpl, Rohdichte 0,50:
599 x 100 x 250 mm, 599 x 075 x 250 mm
599 x 050 x 250 mm




Plan-Hochlochziegel

zum Kleben mit Dünnbettmörtel

vorrätige Formate, Festigkeiten und Rohdichten:

- Plan: W9 (FK8, RD0,60): 247 x 365 x 249 mm
247 x 300 x 249 mm

- Plan: T18 (FK12, RD0,80): 373 x 240 x 249 mm
- Plan: T (FK16, RD0,90): 498 x 175 x 249 mm
- Plan: T (FK16, RD0,90): 497 x 115 x 249 mm

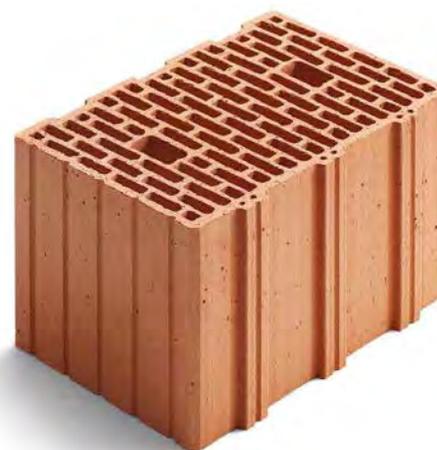


Plan-Hochlochziegel Zubehör

- U-Schalen, Festigkeit 12: 250 x 365 x 238 mm

- Ziegelstürze: Breiten 175 mm, 115 mm
Längen: 100 cm – 250 cm



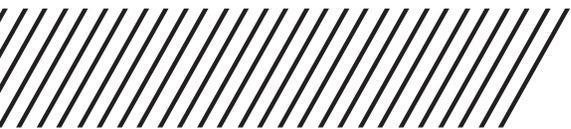


Leichtbetonstürze

mit mittigem Bewehrungsseisen

Abmessungen: 115 x 113 mm, 175 x 113 mm

Längen: 100 cm – 250 cm

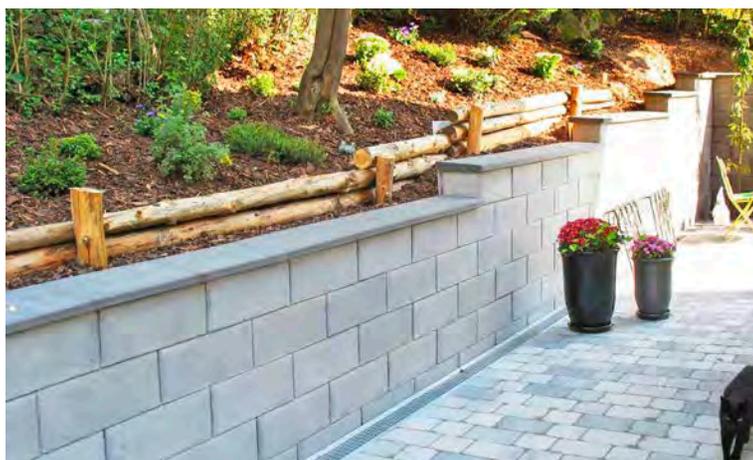

Plan-Schalungssteine

vielseitig einsetzbar; als Gartenmauer, Stützwand, Sicht- und Lärmschutzwand aber auch für Teich- und Schwimmbecken

vorrätige Abmessungen:

- Wandstärke 24cm:

Normalstein 500 x 240 x 250 mm

Eckstein 490 x 240 x 250 mm

Endstein 240 x 240 x 250 mm


- Wandstärke 17,5cm:

Normalstein 500 x 175 x 250 mm

Eckstein 490 x 240 x 250 mm

Endstein 240 x 240 x 250 mm



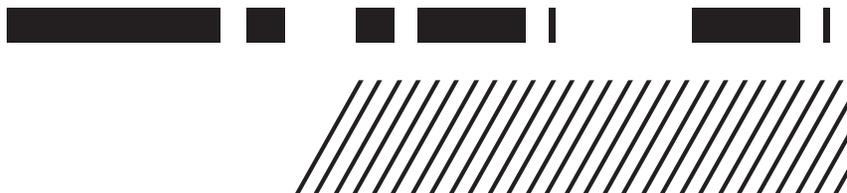

Extruderschaum-Dämmplatten

gefinierte oder glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche, glatte Kante oder Stufenfalz
Plattenabmessungen: 1.250 x 600 mm
vorrätige Dämmstärken: 20 - 160 mm



Mineralwolle Trennfugenplatten

für die Wärme- und Schalldämmung in Trennfugen,
für zweischalige Mauerwerkstrennwände (HW-M) oder Ort beton (HW-O)

Plattenabmessungen: 1.200 x 625 mm

vorrätige Dämmstärken:

- HW-M (Mauerwerkstrennwände):
20 mm, 30 mm, 40 mm
- HW-O (Ortbetontrennwände):
20 mm, 30 mm





EPS-Dämmplatten

EPS Mehrzweckdämmplatten DEO, 100kPA,
WLG 035

Plattenabmessungen: 1.000 x 500 mm

Dämmstärken: 10 – 50 mm



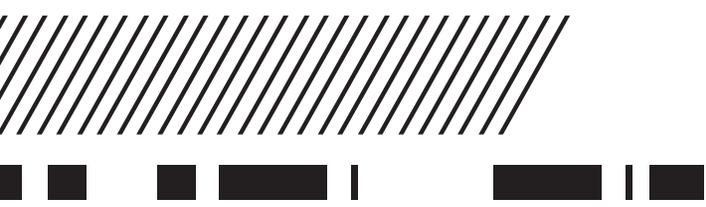

Zement CEM I 42,5

Normzement der Festigkeitsklasse 42,5
25 kg/Sack



Putz- und Mauerbinder


werksmäßig hergestelltes Bindemittel zur Herstellung von Putz- und Mauermörtel für den Innen- und Außenbereich
25 kg/Sack



Otterfix M10 Mauermörtel

Zementmauermörtel aus Zement nach EN 197-1 und kornabgestuften Kalkbrechanden, für Mauerwerk mit erhöhten statischen Anforderungen
30 kg/Sack



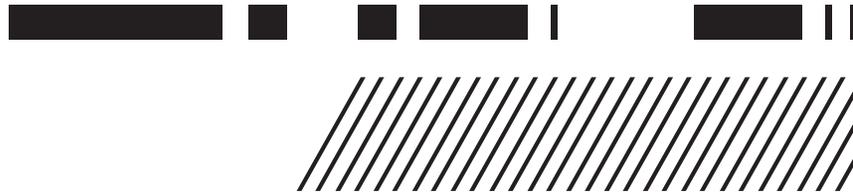

Otterfix M2,5 Putz- und Mauermörtel

zementbasierter Handputz- und Mauermörtel zum Verputzen und Mauern bei Mauerwerken mit verminderten statischen Anforderungen im Innen- und Außenbereich

30 kg/Sack



Weisskalkhydrat

superleichtes, reinweißes Kalkhydrat der Klasse 1, Qualität A, Typ 1, hergestellt aus einem sorgfältig gelöschten Calciumoxid

25 kg/Sack





Otterfix FX Flexkleber

Flexkleber auf Zementbasis zum Verlegen von Boden- und Wandplatten aus Keramik und Steinzeug, für Innen- und Außenbereich

25 kg/Sack



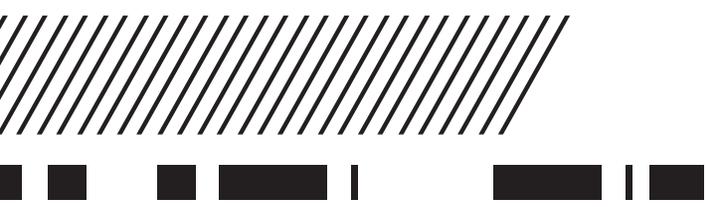

Otterfix LM21 Leichtmauermörtel

Leichtmauermörtel aus Zement nach EN 197-1
20 kg/Sack



Otterfix BE Beton/Estrich

für die Herstellung von Verbundestrich sowie für
diverse Betonarbeiten
30 kg/Sack



Trasszement

zur Herstellung von Beton C25/30, von Putz und
Mörtel. Besonders gut geeignet bei der Verlegung
von Natursteinplatten, Stufen und Pflastersteinen
25 kg/Sack





Hasit 421 Estrich/Beton

Zementestrich CT-C30/F6 nach DIN 18560,
bzw. Beton C25/30
30 kg/Sack



Hasit 804 Klebe- und Armierungsmörtel


grau, Ergiebigkeit: ca 780 l/to
verbr. (Kleben): ca. 4 kg/m²
verbr. (Armieren): ca. 6 kg/m²
30 kg/Sack



Hasit 705 Lithin Kornstrukturputz

naturweiß, 0 - 2 mm oder 0 - 3 mm
25 kg/Sack



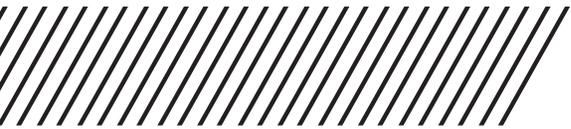

Hasit 130 Leichtglättputz

0 - 1 mm, Gips-Maschinen-Leichtputz zum einlagigen Verarbeiten mit einer Feinputzmaschine
Verbrauch Sack: ca. 9 kg/qm
30 kg/Sack



Hasit Rotkreis Gipshaftputz

0 - 1 mm, Gips-Haftputz zur Handverarbeitung als einlagiger Glättputz für trockene Innenräume
Verbrauch Sack: ca. 10 kg/qm
30 kg/Sack



Hasit 620 Zementputz

0 - 1,5 mm, als mehrlagiger, wasserabweisender Sockel- und Feuchtraumputz auf schwerem Mauerwerk oder Beton; letzte Lage ist zum Filzen geeignet
Verbrauch Sack: ca. 16 kg/qm
30 kg/Sack





Hasit 650 Kalkzementputz

0 - 1,5 mm, als Grund- oder Filzputz auf Normalmauerwerk

Verbrauch/Ergiebigkeit Sack: ca. 14 kg/qm
30 kg/Sack



Hasit 655 Kalk-Zement-Maschinenleichtputz

0 - 2 mm

Verbrauch/Ergiebigkeit Sack: ca. 11 kg/qm
30 kg/Sack






Hasit Putzgrund weiß

Spezialgrundierung; Voranstrich auf wässriger Basis (lösemittelfrei) für mineralische und pastöse Oberputze auf Grundputze und Spachtelmassen, kann in abgestimmtem Farbton eingefärbt werden

Verbrauch: ca. 0,17 - 0,2 l/qm

15 Liter




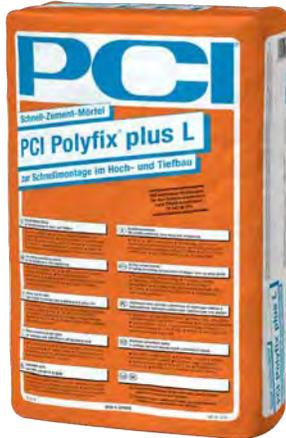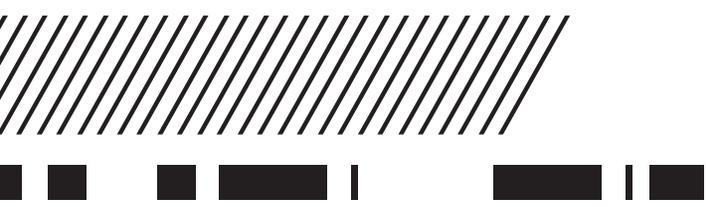

PCI Polyfix plus L Schnell-Zement-Mörtel
zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau,
als Hohlkehlenmörtel verwendbar
25 kg/Sack



PCI Repaflow Vergussmörtel
zementärer Vergussmörtel, hochverlaufsfähig
und schwindkompensiert
25 kg/Sack

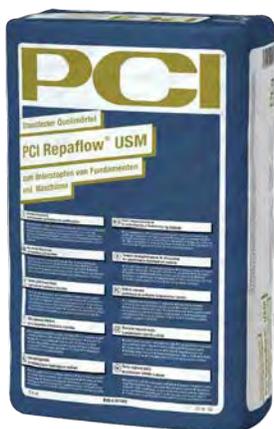

PCI Repaflow USM (Unterstopfmörtel)
zum Unterstopfen von Fundamenten und
Maschinen
25 kg/Sack







PCI Polycret 5 Betonspachtel
für Wand und Decke, für Schichtdicken
von 1 bis 5 mm
25 kg/Sack



PCI Nivelliermasse
Bodenausgleich unter Oberbelägen,
für innen, nur Trockenbereiche
25 kg/Sack



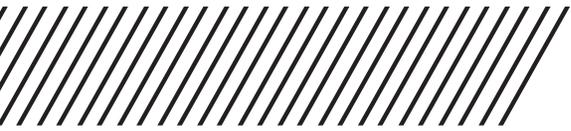

Baueimer

Fassungsvermögen: 12 Liter oder 20 Liter
schwarz, aus PE-Regenerat



Mörtelkübel rund/eckig

Fassungsvermögen: 65 Liter oder 90 Liter
schwarz, aus PE-Regenerat





“

“Gemeinsam mit qualitätsbewussten Lieferanten führen wir eine umfassende Beratung durch und stellen passende, herstellerunabhängige Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen zusammen. Güteüberwachte Produkte mit marktgerechtem Preis-Leistungs-Verhältnis gehören ebenfalls zum Leistungsspektrum.”



Produktfotos und -Abbildungen sind teilweise ähnlich bzw. beispielhaft.

BIEBER + MARBURG
GMBH + CO KG
Bahnhofstraße 29
35649 Bischoffen



hochbau@bieber-marburg.de



www.bieber-marburg.de



06444/88-120



Folgen Sie uns

06-2022